




KAMAZ

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



**Автобетоносмеситель 58147Y
на шасси КАМАЗ-6540 (8x4, Евро-4)**

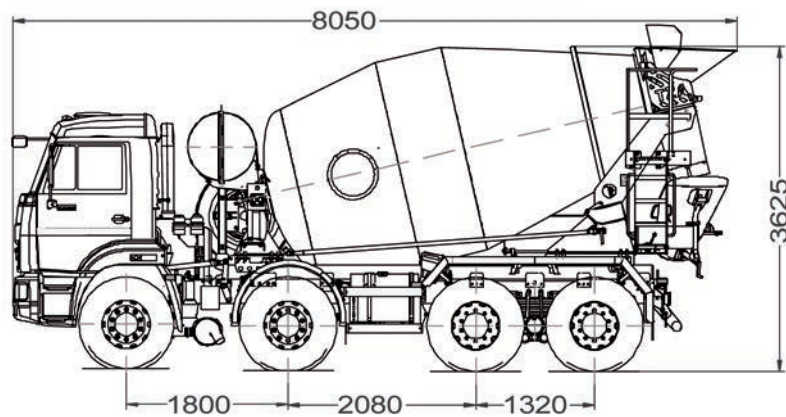

Автобетоносмеситель 58147Y на шасси КАМАЗ-6540 (8x4, Евро-4)

Технические характеристики

- Автобетоносмеситель 58147Y на базе шасси КАМАЗ-6540 (8x4) предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.). Автобетоносмеситель 58147Y полностью соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (возможность перевозить до 7 кубов бетонной смеси без нарушения весового регламента)

Привод смесительного барабана осуществляется от коробки отбора мощности (КОМ). Система гидропривода оснащается надежными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей:

- Планетарным редуктором с высоким запасом крутящего момента (Италия);
- Маслоохладителем со встроенным электровентилятором и масляным фильтром (Италия);
- Эластичной муфтой - демпфером привода гидронасоса фирмы «Centa» (Германия);
- Гидростатической трансмиссией ГСТ-90 «PSM HYDRAULICS» (Россия).

Опции:

- Система централизованной смазки опорных роликов;
- Система видеонаблюдения;
- Комплексный привод ZF-Ecomix и маслоохладитель AKG (Германия);
- Пластиковые разгрузочные лотки;
- Двухстороннее расположение лестницы;
- «Зимний вариант» технологического оборудования (обеспечивает надежную защиту бетонной смеси при температуре до -40°C);
- Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В);
- Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака;
- Крылья из «квинтета»;
- Окраска смесительного барабана под фирменный стиль заказчика;
- Направляющая труба смесительного барабана;
- Система гидростатической трансмиссии ГСТ-90 с электроуправлением фирмы «BOSCH».

■ Модель	58147Y
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м ³	7
Геометрический объем барабана, м ³	12,4
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг, не более.....	15 375*
Частота вращения смесительного барабана, об/мин.....	0-14
Высота загрузки смесительного барабана, мм.....	3620
Высота выгрузки смесительного барабана, мм.....	167...2180
Вместимость бака для воды, л.....	600
Тип привода смесительного барабана.....	КОМ
КОМ.....	FN9767
Темп загрузки, м ³ /мин.....	1
Темп выгрузки при подвижности бетонной смеси 2-4см/7-8см, м ³ /мин.....	1/2

Мощность привода смесительного оборудования, кВт.....	51
Масса технологического оборудования, кг.....	3 150
Масса снаряженная, кг.....	12 075
Полная масса, кг.....	28 200
На первую и вторую оси, кг.....	12 200
На заднюю тележку, кг.....	16 000
Габаритные размеры, мм.....	8050x2500x3625
Максимальная скорость движения при полной загрузке, км/ч.....	60
Базовое шасси.....	КАМАЗ-6540-3928
Колесная формула.....	8x4
Модель двигателя.....	Cummins ISB6.7e4 300/ Cummins ISB6.7 300
Тип двигателя.....	Дизельный с турбонаддувом и OHV
Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2500 об/мин.....	298 (219)/306,73 (225,6)